


COMING
SOON

High-Density Polyethylene
“Human Hole”

ポリエチレン製人通孔
イーピー・スリーブ
EP-Sleeve

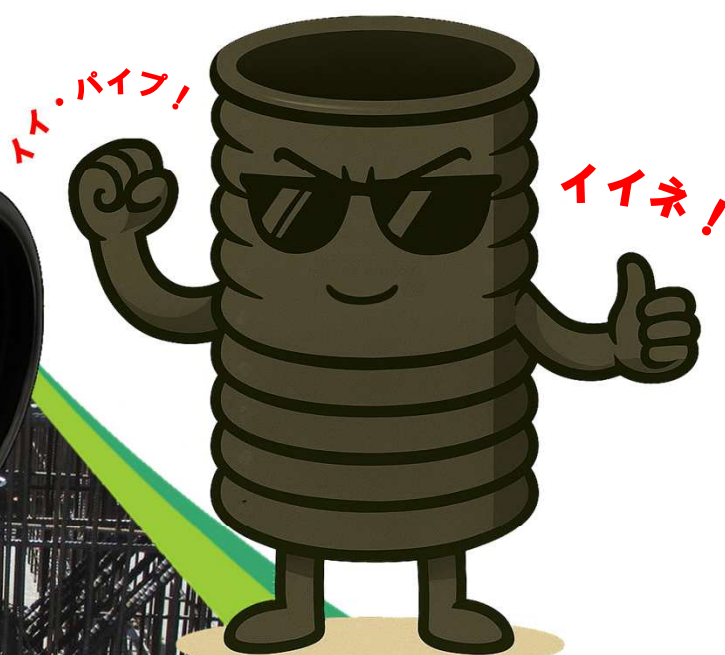

High-Density Polyethylene

“Human Hole” EP-Sleeve

ポリエチレン製人通孔

■高耐圧強度

波形内面平滑二重構造のため、衝撃や外圧に強く、優れた扁平強度を持っています。

■軽量材質

硬質塩化ビニル管に比べ、軽量。運搬や作業効率に富み、建設現場の「省力化」に貢献。

■錆に強い

高密度ポリエチレン製であるが故、水場での設置には、安全・安心！

■耐寒耐薬品

硬質塩化ビニル管に比べ、酷寒地での設置に適し、更に、殆どの薬品に対し、劣化しない。




他管種のスリーブも
ご相談ください。

呼 称 (品 番)	EP-スリーブ (HDPE) 仕様			
	外径 D (mm)	内径 d (mm)	山ピッチ P (mm)	参考重量 (1m/kg)
EP-600	700	600	73.0	17kg
※ EP-700	816	700	86.0	23kg
※ EP-800	938	800	98.0	29kg

・管の許容値は内径±1.5%となります。

・管切断公差は製作L長 -5mm~0mm となります。

※常時在庫品では御座いません。事前に製作納期の確認をお願い致します。

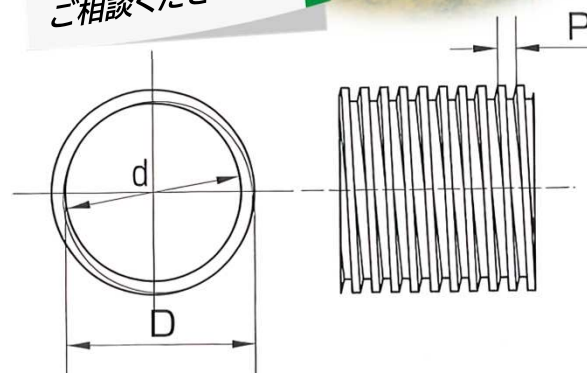

【ポリエチレン製スリーブパイプの取り扱いについてのお願い】

- ・本品は「人通孔用スリーブ」です。製品の破損及び劣化の原因となる為、その他の用途に使用しないで下さい。
- ・製品を投げ投げたり、叩いたり、手荒な取り扱いを行うと、傷がついたり、壊れたりすることもありますので避けてください。
- ・波付形状のため、長時間屋外に放置しますと、季節によっては若干の伸縮が発生する場合がありますので、ご注意ください。
- ・可燃物につき、火気発生箇所等、炉や機械設備など高温環境での取り扱いには、十分にご注意ください。
- ・製品に、破損・変形等の異常のある場合は、必ずご施工前にお申し出ください。

<保 管>

- ・落下・飛散事故の原因となりますので、不安定な状態での保管は行わないでください。
- ・過度の重ね置きは、偏荷重により、変形・破損の恐れがありますので、ご注意ください。
- ・可燃物につき、変形や発火の原因となりますので、火気発生のある場所での保管は避けてください。

<ご使用時（ご施工時）>

- ・製品に、影響を及ぼす過度な振動がある場所でのご使用はお控えください。
- ・製品に、変形を及ぼす強い力を加えないで下さい。
- ・コンクリート打設時は、直接バイブレーターが当たった場合は、破損する原因となります。ご注意ください。
- ・特に、施工者様におかれましては、建設現場毎のコンクリート打ち込み速度・打ち込み高さ、口径・梁幅によって、スリーブパイプ内空間の補強について、十分ご検討の上、ご使用ください。

<廃 棄>

- ・廃材の処分は、法令等を順守し、建設現場での焼却は行わないでください。

取扱店

製造・販売

EPJ株式会社 (イーピージェー)

〒103-0025

東京都中央区日本橋茅場町2-17-3 ブルーハイツ茅場町604号

TEL 03-5643-8137 FAX 03-5643-8138 MAIL info@epj-inc.co.jp

Webページも是非ご覧ください

<https://www.epj-inc.co.jp>