

吊形防振金具

ボックスナット **BONDED**『ボンデッド』




吊形防振金具「BONDED（ボンデッド）」は、ゴム付きなので振動に対して有効な効果が得られます。

配管類、機器類を天井から吊り下げる場合に最適です。

特徴 1 簡単に目視チェックが出来る！！

誰でも簡単に、ねじ込み状態のチェックが出来ます。

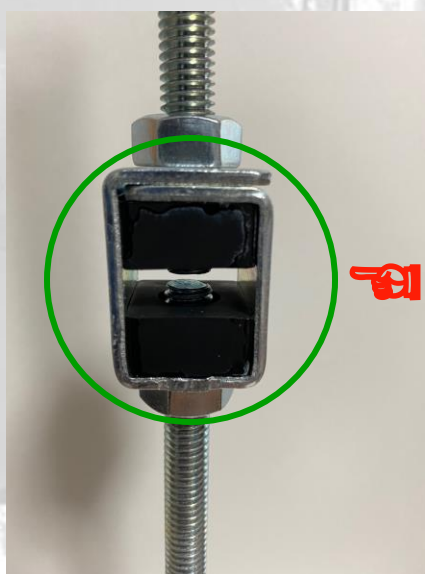

ねじ込み状態が簡単に確認できる

特徴 2 ねじ込むだけ！かんたん施工！

誰でも簡単！ただねじ込むだけで施工が出来ます。

防振ゴムと金具が一体になっていますので、取り付け時間が大幅に軽減されます。

特徴 3 安心の強度設計！！

最大荷重で24kN（破断時）の強さを持ち、安全な強度を有しております。

最大使用範囲 M10×W3/8（460kg以下）、W3/8×W3/8（360kg以下）


吊形防振金具

■規格サイズ



コード	型 式	吊りボルト径	最大荷重 (kN)	許容荷重 (kN)	ゴム硬度	ケース入数 (個)
2501	BN-10W3	M10-W3/8	23	4.6	70	100
2502	BN-3W3	W3/8-W3/8	18	3.6	70	100

* 許容荷重は、最大荷重の1/5以下を目安にご使用下さい。

* 目安としての参考値です、保証値ではありません。



寸 法						
A	B	L	φ d 1	φ d 2	t	適合ボルト径
25.3	25.3	35.3	12	12	2.3	W3/8 (W3/8)
25.3	25.3	35.3	12	12	2.3	M10 (W3/8)

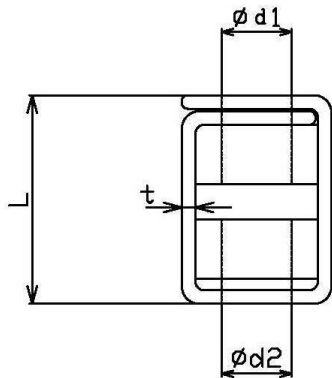

取り扱い上の注意

- 製品には傷などが付かないようにして下さい。
- ゴムには垂直方向に均一に荷重が掛かるようにお取付け下さい。
- 製品には溶接などの火花が掛からないようにして下さい。
- 配管を支持する場合、バルブ、フランジ、その他の重量を加算して下さい。
- 製品は組み立てて出荷しておりますが、衝撃や無理な力が加わると部品が外れるおそれがあります。

販売元

製造元



Ecology Project in Japan

EPJ株式会社

東京都中央区日本橋兜町9-5 JWS兜町903号

TEL: 03-5643-8137 FAX: 03-5643-8138

Mail: info@epj-inc. co. jp

URL: https://www. epj-inc. co. jp